



Marcador

Seguridad

Información general de los marcadores de seguridad

MS4





Descripción MS4

Los marcadores MS4 son unos displays compuesto por uno o dos marcadores numéricos, uno de ellos indicando los días sin accidentes y otro el récord, a su vez dispone de un panel alfanumérico de información móvil. Estos marcadores forman parte de la gama industrial. Estos displays se componen de dos campos:

- **Marcadores numéricos:** Con una altura de carácter de 110 mm. La distancia máxima de legibilidad es de 60 m.
- **Panel alfanumérico:** Tiene una definición de 7 píxeles de alto por 95 píxeles de ancho. Esta definición nos permite visualizar 16 caracteres de modo estático. La altura de carácter es de 80 mm. Su distancia máxima de legibilidad es de 40 m.

La luminosidad de esta serie de productos lo hacen especialmente indicado para ambientes muy luminosos. Para programar la línea de texto del display utilizaremos nuestro software específico Dynamic +, mientras que para establecer los días sin accidentes utilizaremos el software eDSA.




Especificaciones técnicas

	Marcador numérico	Panel alfanumérico
VISUALIZACIÓN		
Núm. píxeles en vertical	8 (por dígito)	7
Núm. píxeles en horizontal	13 (por dígito)	95
Altura de carácter	110	80
Ø del LED (mm.)	5	
Dim. gráficas (mm) (LxH)	280 x 110	1070 x 80
Luminosidad	Interior	
Color	Monocromo ámbar (opcionalmente blanco, rojo o verde)	
Número de líneas	1	
Núm. Caracteres	4	16
Distancia legibilidad máxima	60 m	40 m
Ángulo de visibilidad	100º	
ELÉCTRICAS	MS4	
Microprocesador	16 bits	
Sonda de temperatura	No	
Memoria para datos	128 Kb	
Alimentación	230 V AC ± 15 % / 50 Hz	
Consumo máximo (W)	60	
Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente entre -10°C y +45°C	
Tipo de alimentación	Fuente de alimentación conmutada incorporada en el interior	



Dimensiones

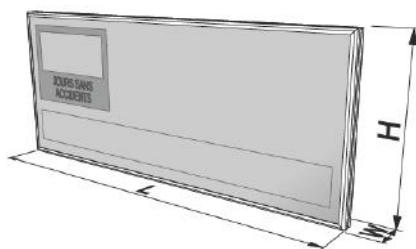

CONSTRUCTIVAS	MS4
Chasis	
Largo (L) (mm)	1166
Fondo (W) x Alto (H) (mm)	80 x 480
Peso aproximado (Kg)	12
Material del frontal	Metacrilato gris fummé
Material del chasis	Aluminio extrusionado (Perfil 20)
Color del chasis	Negro
Sujeción	Accesorios incluidos para sujetar en pared
Grado protección (IP)	IP 41

Sujeción



El display dispone de omegas traseras para el anclaje del panel en la pared o opcionalmente en el pie.

Accesorios (opcional)

- Pie: Permite sujetar el panel MS4 sin necesidad de colgarlo en la pared.





Marcadores MS

Información general de los marcadores de seguridad



Marcadores MSC4



Descripción MSC4



Los marcadores MSC4 son unos displays compuestos por marcadores numéricos, indicando los días sin accidentes y otro el récord (o cualquier otro dato a seleccionar por el cliente), a su vez dispone de un panel alfanumérico de información móvil. Estos marcadores forman parte de la gama industrial. Estos displays se componen de dos campos:

- **Marcadores numéricos:** Con una altura de carácter de 160 mm. La distancia máxima de legibilidad es de 80 m.
- **Panel alfanumérico:** Tiene una definición de 16 píxeles de alto por 96 píxeles de ancho. Esta definición nos permite visualizar 12 caracteres en 1 línea de 160 mm o 16 caracteres en 2 líneas de texto de 80 mm, consiguiendo unas distancias máximas de visibilidad de 80 o 40 mts. Respectivamente.

La luminosidad de esta serie de productos lo hacen especialmente indicado para ambientes muy luminosos. Para programar la línea de texto del display utilizaremos nuestro software específico Dynamic 3, mientras que para establecer los días sin accidentes utilizaremos el software DSA.

Especificaciones técnicas

	Marcador numérico	Panel alfanumérico
VISUALIZACIÓN		
Núm. Píxeles en vertical		16
Núm. Píxeles en horizontal		96
Altura de carácter		160/80mm
Ø del LED (mm.)	5	
Dim. Gráficas	1.345 x 1.000 mm.	
Luminosidad	Exterior	
Color	RGB (7 colores)	
Número de líneas	2	
Núm. Caracteres	4	16
Distancia legibilidad máxima	60 m	80 m
Ángulo de visibilidad	100º	
Grado protección IP	IP54 (exterior)	